

FINA

FULL HEIGHT DOOR®



KAMIYA



FINA



知性と上品さを雄弁に物語るシンプルなディテイル。
極細のアルミフレームは、確実にあなたの美的センスを刺激する。

Philosophy

こだわったのはフレームの細さ









Simplicity

ディテイルまでこだわったシンプルで美しいハンドル

Minimalism

ソフトクローズ搭載の扉は全辺10mmの極細ライン










Synchronize

扉を閉じるとフレームと一体化する同色の薄型アルミ枠

Price

片引き戸


						上吊レール	
アルミ 枠	H2,400	AG9-●▲-CC##24	¥190,000	扉 122,000 / 枠 68,000	納期	枠 / A群 6-12営業日	
	H2,500	AG9-●▲-CC##25	¥192,000	扉 124,000 / 枠 68,000		扉 / E群 26-32営業日	
品番●の選択肢	品番▲の選択肢		品番##の選択肢				開き勝手
アルミ枠仕様	標準仕様	準耐火仕様	枠外寸法 石膏ボード内	壁厚タイプ			左(L)勝手 / 右(R)勝手あり
	壁石膏ボード12.5mm	壁石膏ボード15mm		130 / 木造軸組	145 / 木造軸組	70 / 軽量鉄骨	
C / クロス貼り	A	+差額あり	14	1575	1545	1575	 引手位置 […アルミ縦枠]
D / 塗り壁			16	1640	1640	1640	

※準耐火仕様の壁厚タイプは135・150mmがございます。差額・詳細はお問い合わせください。※戸先側にアルミ縦枠が付きま。



AG-9型

アウトセット片引き戸 エンド枠なし

						上吊レール	
アルミ 枠	H2,400	AG9-●▲-UC##24	¥190,000	扉 122,000 / 枠 68,000	納期	枠 / A群 6-12営業日	
	H2,500	AG9-●▲-UC##25	¥192,000	扉 124,000 / 枠 68,000		扉 / E群 26-32営業日	
品番●の選択肢	品番▲の選択肢		品番##の選択肢				開き勝手
アルミ枠仕様	標準仕様	準耐火仕様	枠外寸法 石膏ボード内	壁厚タイプ			左(L)勝手 / 右(R)勝手あり
	壁石膏ボード12.5mm	壁石膏ボード15mm		130 / 木造軸組	145 / 木造軸組	70 / 軽量鉄骨	
C / クロス貼り	A	+差額あり	14	780	765	780	 引手位置
D / 塗り壁			16	811	811	811	

※準耐火仕様の壁厚タイプは135・150mmがございます。差額・詳細はお問い合わせください。



AG-9型

アウトセット片引き戸 エンド枠付


						上吊レール	
アルミ 枠	H2,400	AG9-●▲-TC##24	¥190,000	扉 122,000 / 枠 68,000	納期	枠 / A群 6-12営業日	
	H2,500	AG9-●▲-TC##25	¥192,000	扉 124,000 / 枠 68,000		扉 / E群 26-32営業日	
品番●の選択肢	品番▲の選択肢		品番##の選択肢				開き勝手
アルミ枠仕様	標準仕様	準耐火仕様	枠外寸法 石膏ボード内	壁厚タイプ			左(L)勝手 / 右(R)勝手あり
	壁石膏ボード12.5mm	壁石膏ボード15mm		130 / 木造軸組	145 / 木造軸組	70 / 軽量鉄骨	
C / クロス貼り	A	+差額あり	14	780	765	780	 引手位置 […アルミ縦枠]
D / 塗り壁			16	811	811	811	

※準耐火仕様の壁厚タイプは135・150mmがございます。差額・詳細はお問い合わせください。※戸先側にアルミ縦枠が付きま。



AG-9型

2枚引違い戸


						上吊レール	
アルミ 枠	H2,400	AG9-●▲-EC##24	¥380,000	扉 262,000 / 枠 118,000	納期	枠 / A群 6-12営業日	
	H2,500	AG9-●▲-EC##25	¥383,000	扉 265,000 / 枠 118,000		扉 / E群 26-32営業日	
品番●の選択肢	品番▲の選択肢		品番##の選択肢				開き勝手
アルミ枠仕様	標準仕様	準耐火仕様	枠外寸法 石膏ボード内	壁厚タイプ			左右勝手なし(扉の並びは右手前)
	壁石膏ボード12.5mm	壁石膏ボード15mm		130 / 木造軸組	145 / 木造軸組	70 / 軽量鉄骨	
C / クロス貼り	A	+差額あり	16	1690	1675	1690	 引手位置 […アルミ縦枠]
D / 塗り壁			—	—	—	—	

※準耐火仕様の壁厚タイプは135・150mmがございます。差額・詳細はお問い合わせください。※戸先側にアルミ縦枠が付きま。



AG-9型

2枚引込み戸

						上吊レール	
アルミ 枠	H2,400	AG9-●▲-HC##24	¥380,000	扉 267,000 / 枠 113,000	納期	枠 / A群 6-12営業日	
	H2,500	AG9-●▲-HC##25	¥383,000	扉 270,000 / 枠 113,000		扉 / E群 26-32営業日	
品番●の選択肢	品番▲の選択肢		品番##の選択肢				開き勝手
アルミ枠仕様	標準仕様	準耐火仕様	枠外寸法 石膏ボード内	壁厚タイプ			左(L)勝手 / 右(R)勝手あり
	壁石膏ボード12.5mm	壁石膏ボード15mm		130 / 木造軸組	145 / 木造軸組	70 / 軽量鉄骨	
C / クロス貼り	A	+差額あり	24	2461	2461	2461	 引手位置 […アルミ縦枠]
D / 塗り壁			—	—	—	—	

※準耐火仕様の壁厚タイプは135・150mmがございます。差額・詳細はお問い合わせください。※戸先側にアルミ縦枠が付きま。




AG-9型

3枚引違い戸（連動）

上吊レール + 床付レール（埋込）

アルミ 枠	H2,400	AG9-●▲-FG##24	¥570,000	扉 403,000/枠 167,000	納 期	枠/A群 6-12営業日
	H2,500	AG9-●▲-FG##25	¥575,000	扉 408,000/枠 167,000		扉/E群 26-32営業日



AG-9型


品番●の選択肢	品番▲の選択肢		品番##の選択肢			開き勝手	
アルミ枠仕様	標準仕様 壁石膏ボード12.5mm	準耐火仕様 壁石膏ボード15mm	枠外寸法 石膏ボード内	壁厚タイプ			左(L)勝手/右(R)勝手あり ●... 引手位置 【... アルミ縦枠】 --- 床付レール
C/クロス貼り D/塗り壁	A	+差額あり	24	130/木造軸組	145/木造軸組	70/軽量鉄骨	
				2456	2456	2456	

※準耐火仕様の壁厚タイプは135・150mmがございます。差額・詳細はお問い合わせください。※戸先側にアルミ縦枠が付きま

3枚引込み戸（連動）

上吊レール

アルミ 枠	H2,400	AG9-●▲-JC##24	¥570,000	扉 411,000/枠 159,000	納 期	枠/A群 6-12営業日
	H2,500	AG9-●▲-JC##25	¥575,000	扉 416,000/枠 159,000		扉/E群 26-32営業日



AG-9型

品番●の選択肢	品番▲の選択肢		品番##の選択肢			開き勝手	
アルミ枠仕様	標準仕様 壁石膏ボード12.5mm	準耐火仕様 壁石膏ボード15mm	枠外寸法 石膏ボード内	壁厚タイプ			左(L)勝手/右(R)勝手あり ●... 引手位置 【... アルミ縦枠】
C/クロス貼り D/塗り壁	A	+差額あり	35	130/木造軸組	145/木造軸組	70/軽量鉄骨	
				3275	3275	3275	

※準耐火仕様の壁厚タイプは135・150mmがございます。差額・詳細はお問い合わせください。※戸先側にアルミ縦枠が付きま

Select

ガラスカラー




クリア L



くもり M
+¥60,000/枚



グレー N
+¥60,000/枚



強化ガラス+飛散防止フィルム
※ガラス厚5mm

上レール



シルバー S



ブロンズ C

床レール



シルバー S



ブロンズ C

FINA

15 納まり図

本冊子に掲載の納まり図はクロス施工 / 在来工法 (壁石膏ボード 12.5mm) の図面です。
枠仕様・壁厚によって納まりや寸法が異なりますので、お見積書に添付される納まり図をご確認ください。


22 基本仕様

22 特注対応範囲


22 その他特注範囲

片引き戸【 上吊+床付ガイド 】

開き勝手（当図面はL勝手です）




横断面図

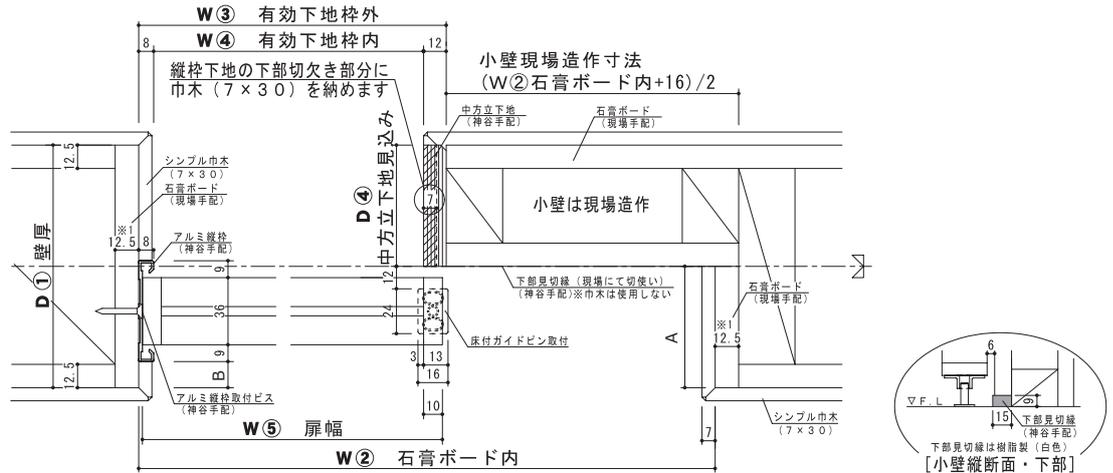

W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚		備考
	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130/145		130	145	
W② 石膏ボード内	1575	1545	1640	D① 壁厚	130	145	備考 ※1 石膏ボードは上枠上端（開口 ROH）まで伸ばしてください 上枠下地長さは W②石膏ボード内寸法です ・柱芯位置は壁厚 130mm(柱 105mm) の場合を示す ・巾木はシンプル巾木（厚み 7mm）の使用を推奨
W③ 有効下地枠外	792	777	824	D④ 中方立下地見込み	65	65	
W④ 有効下地枠内	772	757	804	A寸法	65	80	
W⑤ 扉幅	788	773	821	B寸法	14	29	
基準壁厚 3.5寸用:130mm / 4寸用:145mm				基準壁厚 3.5寸用:130mm / 4寸用:145mm			


縦断面図

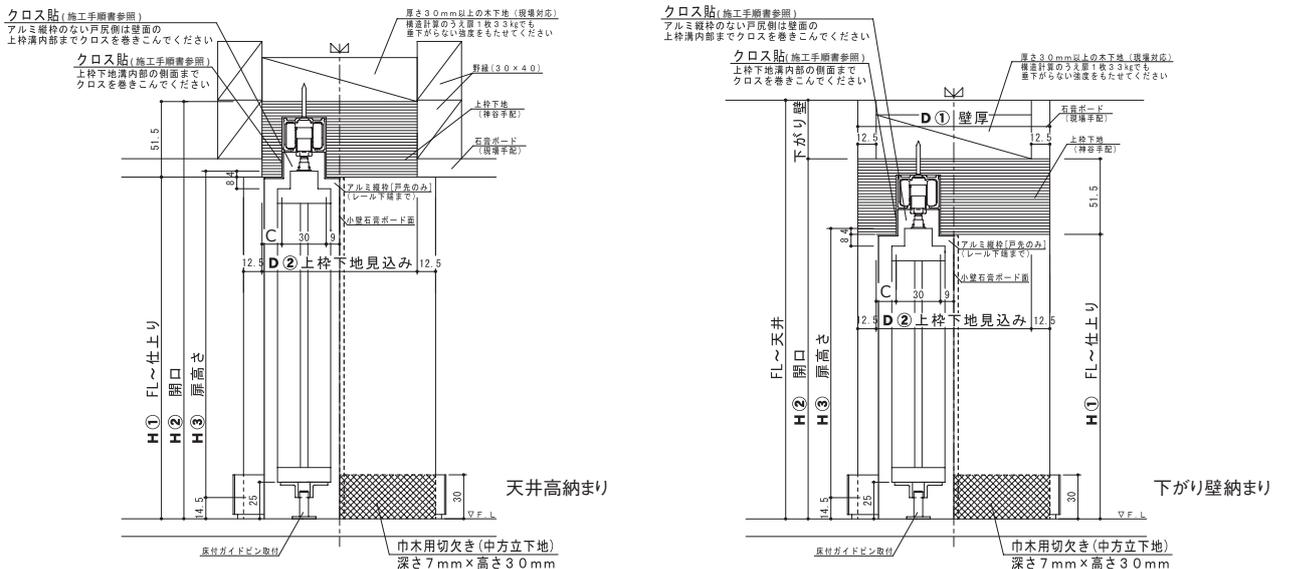

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145	
H① FL～仕上がり	2400	2500	2400	2500	D① 壁厚	-	-	130	145	備考 ・柱芯位置は壁厚 130mm(柱 105mm) の場合を示す ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
H② 開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145	
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5	C寸法	13.5	28.5	26	41	
基準壁厚 3.5寸用:130mm / 4寸用:145mm										

【塗り壁施工の場合の注意事項】

- 塗り壁施工で下がり壁の場合、上枠下地の溝内部は現場にて着色で仕上げてください
塗り壁で仕上げるとレールが入らなくなります
(塗り壁施工の天井高納まりは必ずクロス仕上げとしてください)

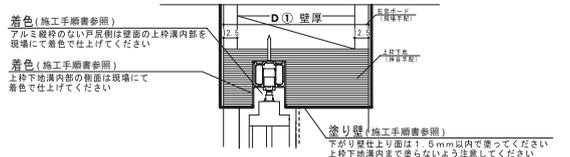


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

アウトセット片引き戸 エンド枠なし 【 上吊+床付ガイド 】




横 断面図

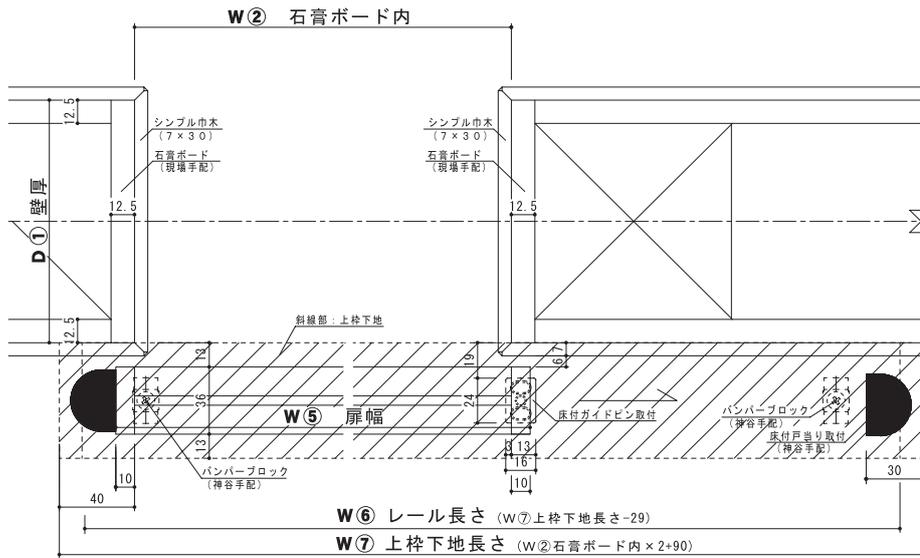

W 寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考
	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130/145				
W② 石膏ボード内	780	765	811	D① 壁厚	130	145	・巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨
W⑤ 扉幅	800	785	831				
W⑥ レール長さ	1621	1591	1683				
W⑦ 上枠下地長さ	1650	1620	1712				
基準壁厚 3.5寸用:130mm / 4寸用:145mm			基準壁厚 3.5寸用:130mm / 4寸用:145mm				

縦 断面図

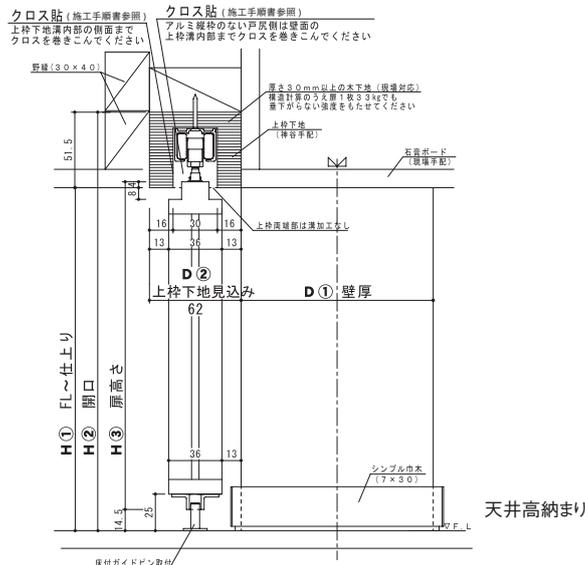


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145	
H① FL~仕上がり	2400	2500	-	-	D① 壁厚	130	145	-	-	下地枠 (神谷手配品)
H② 開口	2451.5	2551.5	-	-	D② 上枠下地見込み	62	62	-	-	
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	-	-						
下がり壁納まりの設定なし					基準壁厚 3.5寸用:130mm / 4寸用:145mm・下がり壁納まりの設定なし					

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。




横断面図

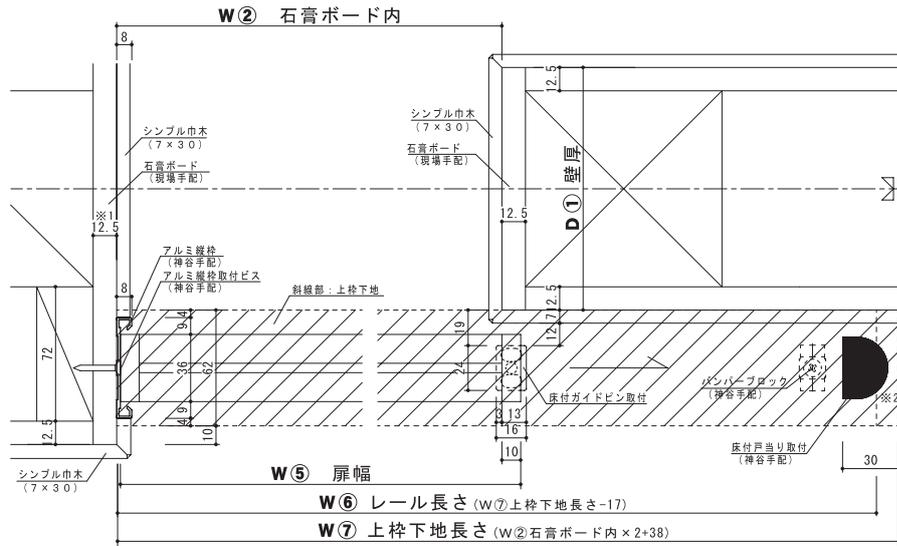

W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚		備考	
	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130/145		130	145		
W② 石膏ボード内	780	765	811	D① 壁厚	130	145	※1 戸先側の壁石膏ボードは上枠下地 (開口 ROH) まで伸ばしてください ※2 戸尻側の上下下地の端部には溝加工はありません ・巾木はシンプル巾木 (厚み 7mm) の使用を推奨	
W⑤ 扉幅	788	773	819					
W⑥ レール長さ	1581	1551	1643					
W⑦ 上枠下地長さ	1598	1568	1660					
基準壁厚 3.5寸用:130mm / 4寸用:145mm				基準壁厚 3.5寸用:130mm / 4寸用:145mm				



縦断面図

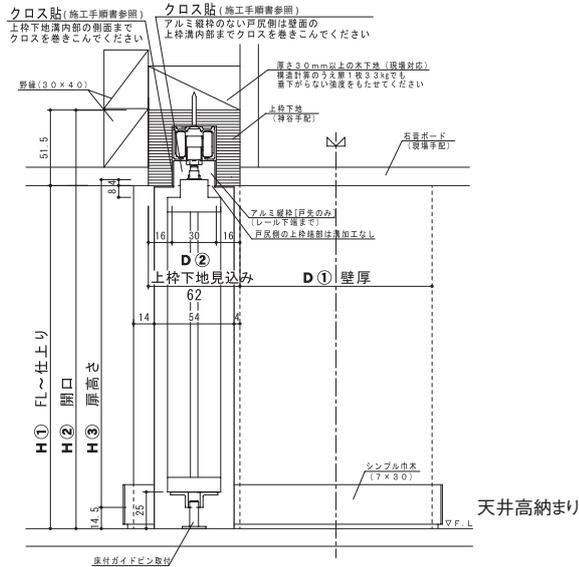


H寸法 (mm)	天吊り高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天吊り高納まり		下がり壁納まり		備考
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145	
H① FL~仕上がり	2400	2500	-	-	D① 壁厚	130	145	-	-	下地枠 (神谷手配品)
H② 開口	2451.5	2551.5	-	-	D② 上枠下地見込み	62	62	-	-	
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	-	-						
下がり壁納まりの設定なし					基準壁厚 3.5寸用:130mm / 4寸用:145mm・下がり壁納まりの設定なし					


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

2枚引込み戸【上吊】

開き勝手（当図面はL勝手です）




横断面図

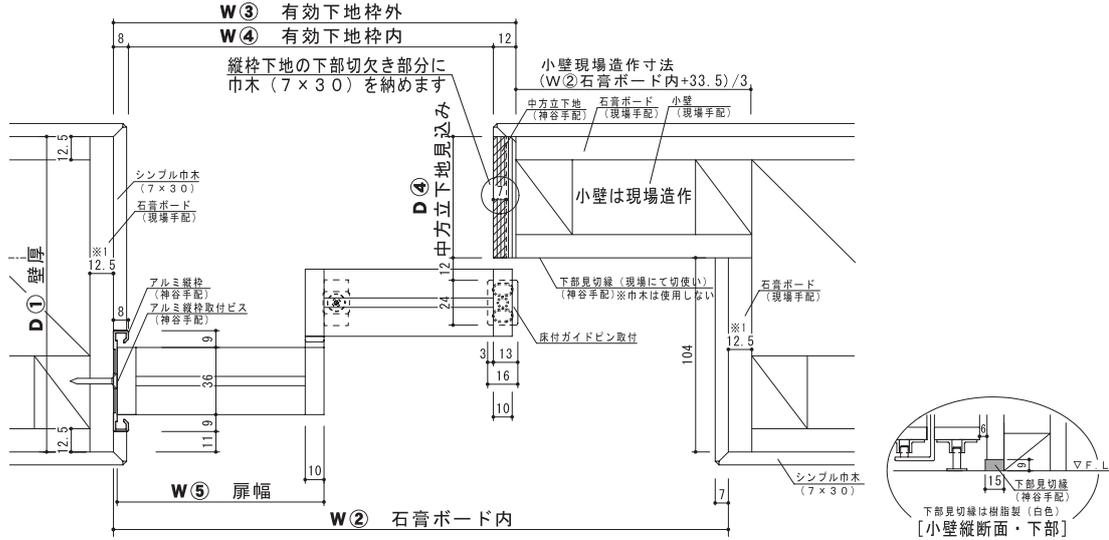

W寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)		備考 ※1 石膏ボードは上枠上端（開口 ROH）まで伸ばしてください 上枠下地長さは W② 石膏ボード内寸法です ・ 巾木はシンプル巾木（厚み 7mm）の使用を推奨	[戸先・戸底共通] 石膏ボード 上枠上端まで伸ばす	下地枠（神谷手配品） 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W② 石膏ボード内	2461	D① 壁厚	169			
W③ 有効下地枠外	1642					
W④ 有効下地枠内	1622					
W⑤ 扉幅	824					
基準壁厚 169mm		基準壁厚 169mm				


縦断面図

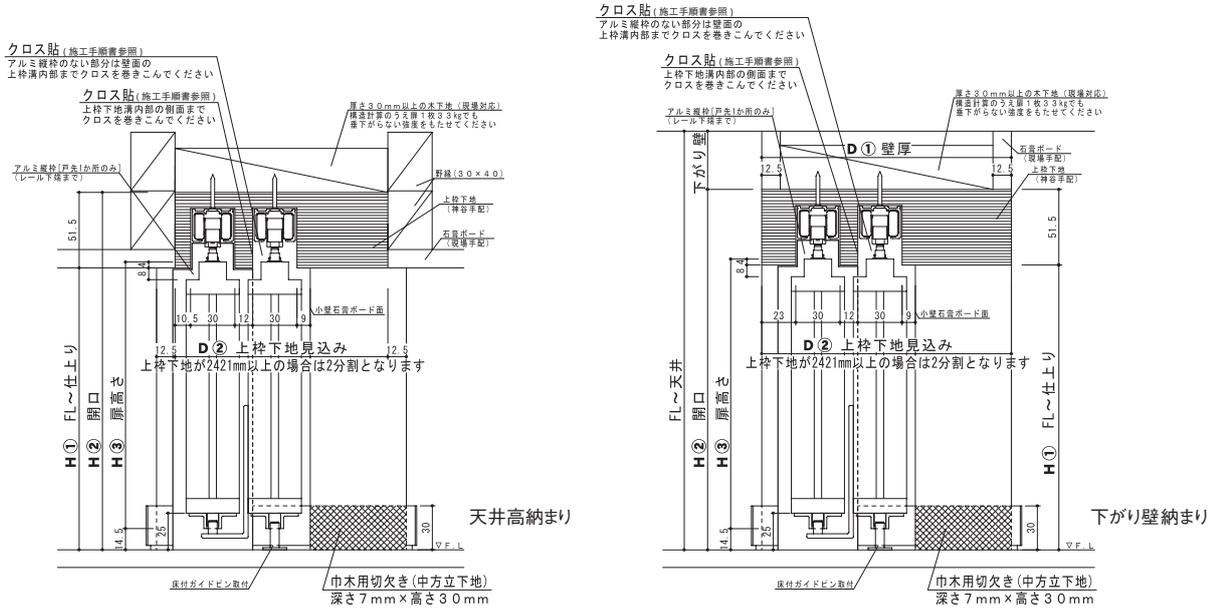

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり	備考 下地枠（神谷手配品） 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500	D① 壁厚	-			
H① FL～仕上がり	2400	2500	2400	2500	D② 上枠下地見込み	144	169		
H② 開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5					
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5					
	基準壁厚 169mm								

【塗り壁施工の場合の注意事項】

- ・ 塗り壁施工で下がり壁の場合、上枠下地の溝内部は現場にて着色で仕上げてください
塗り壁で仕上げるとレールが入らなくなります
(塗り壁施工の天井高納まりは必ずクロス仕上げとしてください)

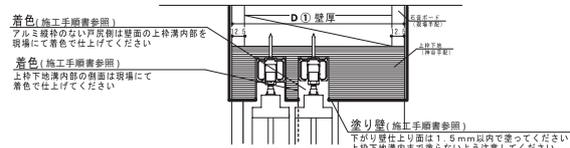


■ 本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■ 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】




横断面図

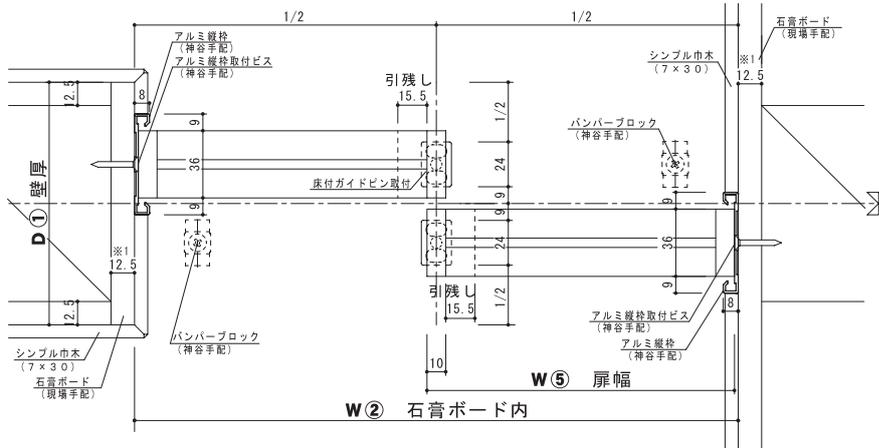

W寸法 (mm)	W16		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考
	基準壁厚 130	基準壁厚 145				
W② 石膏ボード内	1690	1675	D① 壁厚	130	145	※1 石膏ボードは上枠上端 (開口ROH) まで伸ばしてください 上枠下地長さはW②石膏ボード内寸法です ・2枚引違い戸は引き残しが15.5mmできる納まりです ・巾木はシンプル巾木 (厚み7mm) の使用を推奨
W⑤ 扉幅	848	841				
基準壁厚 3.5寸用:130mm / 4寸用:145mm			基準壁厚 3.5寸用:130mm / 4寸用:145mm			


縦断面図

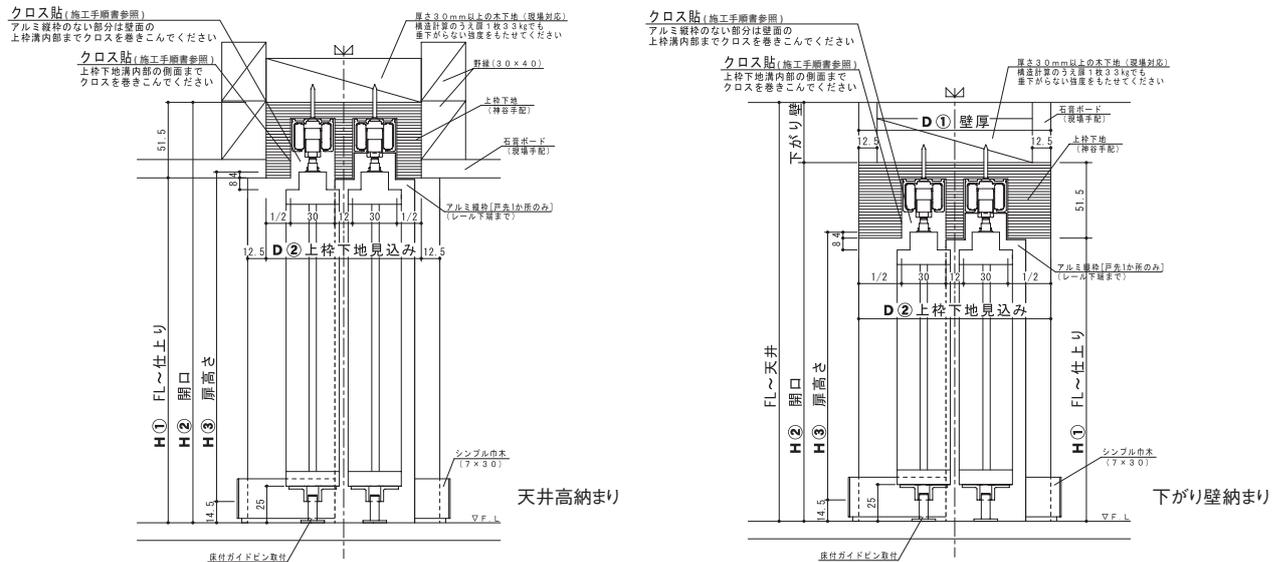

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145	
H① FL~仕上がり	2400	2500	2400	2500	D① 壁厚	-	-	130	145	下地枠 (神谷手配品)
H② 開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145	
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5						
基準壁厚 3.5寸用:130mm / 4寸用:145mm										

【塗り壁施工の場合の注意事項】


- 塗り壁施工で下がり壁の場合、上枠下地の溝内部は現場にて着色で仕上げてください
塗り壁で上げるとレールが入らなくなります
(塗り壁施工の天井高納まりは必ずクロス仕上げとしてください)

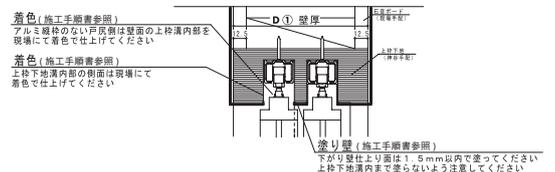


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

3枚引込み戸【上吊】

開き勝手（当図面はL勝手です）




横断面図

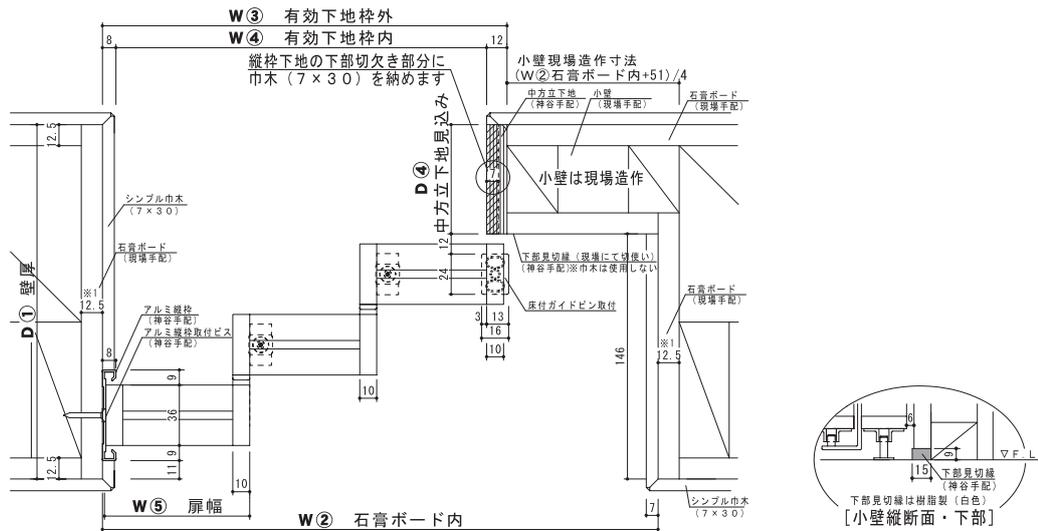

W寸法 (mm)	W35	見込み寸法 (mm)		備考 ※1 石膏ボードは上枠上端（開口 ROH）まで伸ばしてください 上枠下地長さは W②石膏ボード内寸法です ・巾木はシンプル巾木（厚み 7mm）の使用を推奨	[戸先・戸底共通] 石膏ボードは上枠上端まで伸ばす	
W② 石膏ボード内	3275	D① 壁厚	211			
W③ 有効下地枠外	2456					
W④ 有効下地枠内	2436					
W⑤ 扉幅	824					
基準壁厚 211mm		基準壁厚 211mm				


縦断面図

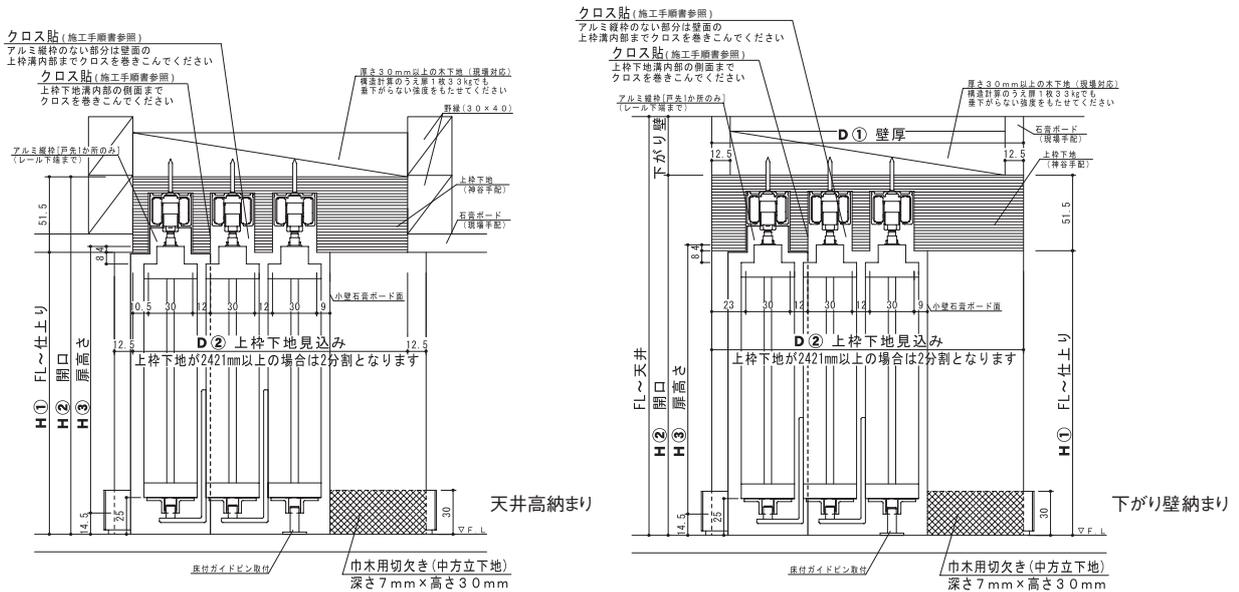

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		備考
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500	天井高納まり	下がり壁納まり	
H① FL～仕上がり	2400	2500	2400	2500	D① 壁厚	211	
H② 開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D② 上枠下地見込み	186	
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5			
基準壁厚 211mm							

【塗り壁施工の場合の注意事項】


- ・塗り壁施工で下がり壁の場合、上枠下地の溝内部は現場にて着色で仕上げてください
塗り壁で仕上げるとレールが入らなくなります
(塗り壁施工の天井高納まりは必ずクロス仕上げとしてください)

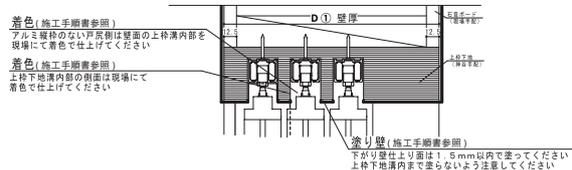


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

3枚引違い戸【上吊+床付レール】


開き勝手（当図面はR勝手です）





横断面図

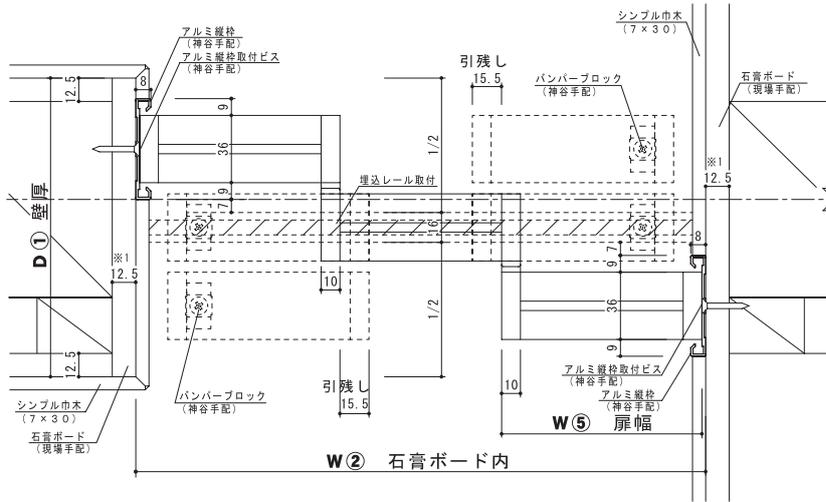

W寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)		備考 ※1 石膏ボードは上枠上端（開口ROH）まで伸ばしてください 上枠下地長さはW②石膏ボード内寸法です ・3枚引違い戸は引き残しが15.5mmできる納まりです ・巾木はシンプル巾木（厚み7mm）の使用を推奨
W② 石膏ボード内	2456	D① 壁厚	160	
W⑤ 扉幅	824			
基準壁厚 160mm		基準壁厚 160mm		




縦断面図

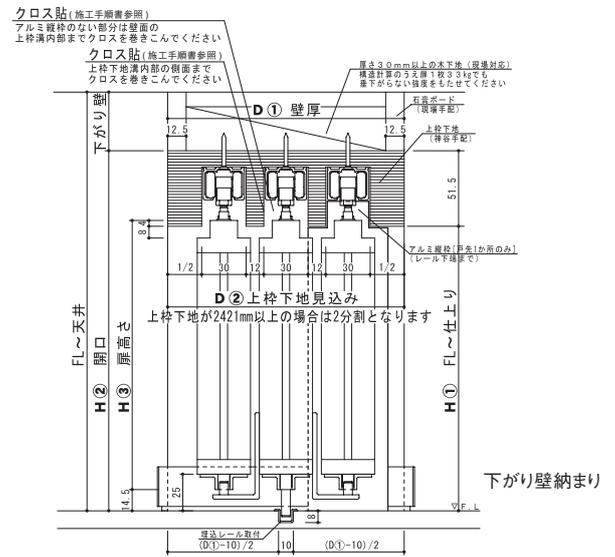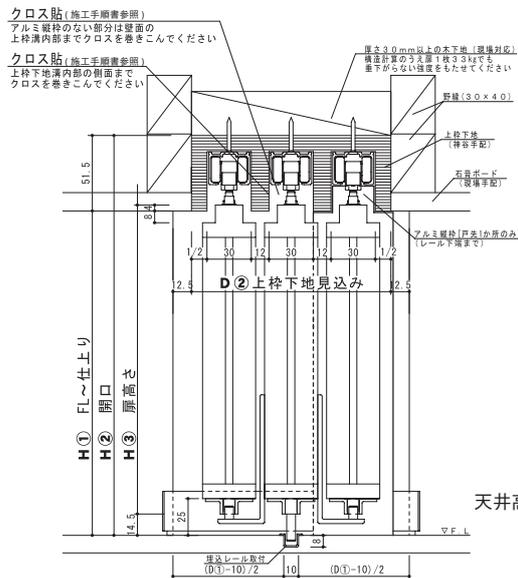

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500				
H① FL～仕上がり	2400	2500	2400	2500	D① 壁厚	-	160	下地枠 (神谷手配品)
H② 開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D② 上枠下地見込み	135	160	
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5				

【塗り壁施工の場合の注意事項】

- 塗り壁施工で下がり壁の場合、上枠下地の溝内部は現場にて着色で仕上げてください
塗り壁で仕上げるとレールが入らなくなります
(塗り壁施工の天井高納まりは必ずクロス仕上げとしてください)

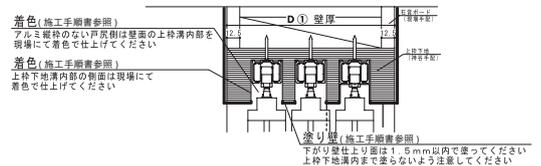


■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
 ■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

【基本仕様】

枠	専用アルミ枠 / クロス仕様・塗り壁仕様 専用アルミ枠準耐火 / クロス仕様・塗り壁仕様	
開閉様式	片引き戸 (上吊)・アウトセット片引き戸 [エンド枠なし] (上吊)・アウトセット片引き戸 [エンド枠付] (上吊) 2枚引込み戸 [連動] (上吊)・2枚引違い戸 (上吊)・3枚引込み戸 [連動] (上吊)・3枚引違い戸 [連動] (上吊 + 床付レール)	
サイズ	高さ	H2,400・H2,500
	幅	片引き戸 (W14・W16)・アウトセット片引き戸 (W14・W16) 2枚引込み戸 (W24)・2枚引違い戸 (W16)・3枚引込み戸 (W35)・3枚引違い戸 (W24)
壁厚	標準仕様	A/130mm 壁厚 (在来 3.5 寸柱用)・B/145mm 壁厚 (在来 4 寸柱用)・D/70mm 壁厚 (軽量鉄骨下地用)
	準耐火仕様	E/135mm 壁厚 (在来 3.5 寸柱用)・F/150mm 壁厚 (在来 4 寸柱用)
鍵	鍵の設定はございません。	

【2枚引込み戸 / 3枚引込み戸 / 3枚引違い戸の扉の動き方】 ※ FINA 以外のフルハイトドアシリーズとは扉の連動する動きが異なります

例：3枚引込み戸の扉を閉める場合

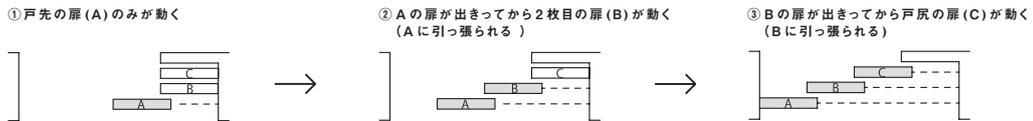

【特注対応範囲】

高さ・幅特注対応範囲

高さ	H2,400(定額制)	CH(床～天井仕上げ) 2,000～2,406mm まで
	H2,500(定額制)	CH(床～天井仕上げ) 2,406.5～2,500mm まで
幅	標準セット価格×1.2	DW(扉幅) 680～900mm まで

壁厚特注対応範囲 ※特注金額はかかりません

		標準仕様		準耐火仕様
		A/130mm 壁厚 (在来 3.5 寸柱用) B/145mm 壁厚 (在来 4 寸柱用)	D/70mm 壁厚 (軽量鉄骨下地用)	E/135mm 壁厚 (在来 3.5 寸柱用) F/150mm 壁厚 (在来 4 寸柱用)
開閉様式	片引き戸	130～300 mm	130～300 mm	135～300 mm
	アウトセット片引き戸	115～300 mm	70～114 mm	135～300 mm
	2枚引込み戸	169～300 mm	169～300 mm	177～300 mm
	2枚引違い戸	130～300 mm	130～300 mm	135～300 mm
	3枚引込み戸	211～300 mm	211～300 mm	219～300 mm
	3枚引違い戸	160～300 mm	160～300 mm	165～300 mm


【その他特注について】

・下部ガイドは床付ガイドのみです。壁付ガイドへの変更は対応できません。
(片引き戸 / アウトセット片引き戸 / 2枚引込み戸 / 2枚引違い戸 / 3枚引込み戸)


・3枚引違い戸は連動タイプのみです。非連動タイプへの変更は対応できません。

・引手の高さは FL(床仕上げ) から金物の中心まで 1,050 mm です。高さの変更はできません。

・中方立下地はピン角のみの設定です。R 加工は対応できません。
(片引き戸 / 2枚引込み戸 / 3枚引込み戸)



・中方立下地の標準品はシンプル巾木の切り欠き加工があります。
切り欠き加工を無しへ変更することは可能です。
(片引き戸 / 2枚引込み戸 / 3枚引込み戸)

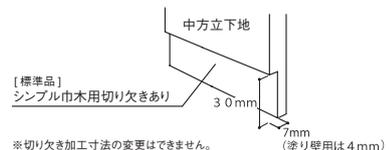

お問い合わせ先一覧

Head Office

神谷コーポレーション湘南株式会社
本社オフィス/伊勢原工場

[所在地] 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50

[営業時間] 9:30～17:00

[定休日] 土・日曜日・祝日

[連絡先] TEL:0463-94-6203 FAX:0463-94-8295

お問い合わせ内容により専門部署が承ります。
電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

納期・お取引・見積り依頼等のお問合せ/カタログ・サンプル依頼

▶カスタマーオペレーション課

TEL:0463-94-6203 FAX:0463-94-8295

MAIL:madoguchi@fullheight-door.com



音声ガイドスにて
ご案内しております。
詳細はQRコードから。



←お見積りの作成をご希望の方はこちらのQRコードよりご依頼ください。

見積り内容・納まり・仕様についてのお問合せ▶カムイ・積算課

TEL:0463-94-6204 FAX:0463-91-1388

カムイについてのお問合せ全般▶カムイサポートセンター


TEL:0120-106-204

MAIL:kamiya-kamui@fullheight-door.com

アフターメンテナンスについてのお問合せ▶品質管理課 品質保証グループ

TEL:0463-94-6220

MAIL:cs@fullheight-door.com

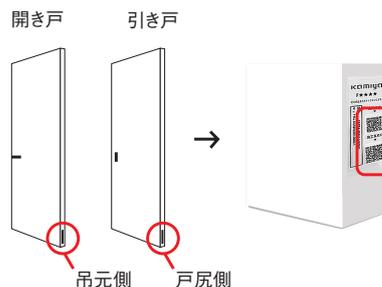

2020年以降の製品には、ドアの小口面にロットNo.シールが貼られています。
お問い合わせ時にロットNo.をお伝えいただけますとスムーズにご案内ができます。

